


Инструкция для монтажа привода.

Внимание при подключенном приводе не прикасаться к движущимся частям: рейки-шестерни!!!

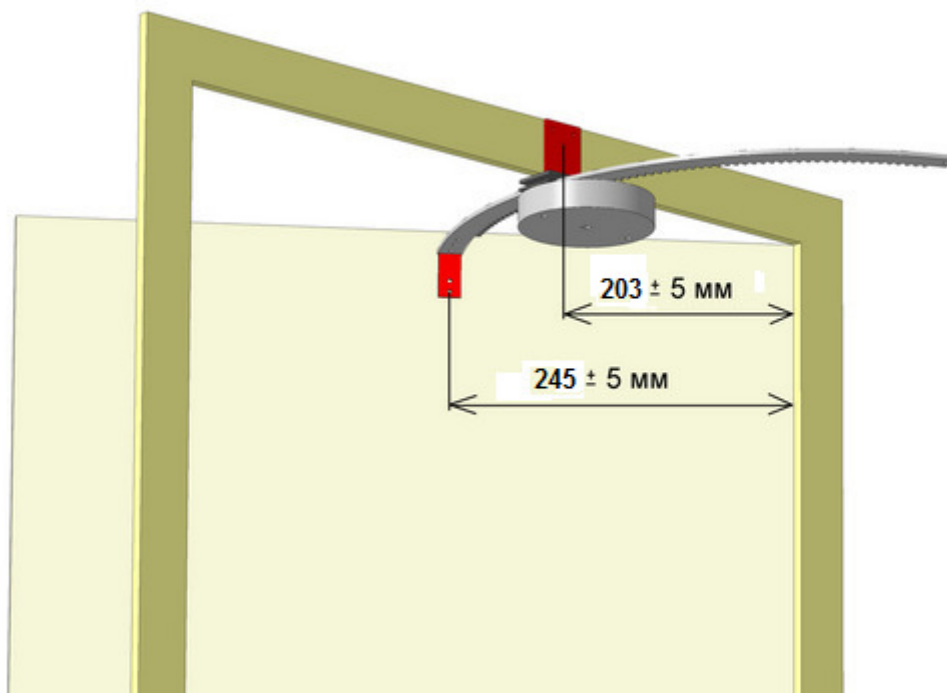

Для распашной двери, открывающейся наружу, привод находится внутри теплицы. Над дверью, на неподвижной балке, закрепить привод так: чтобы расстояние от оси петель двери, до центра отверстия равнялось 203 ± 5 мм (см. рисунок). На расстоянии 245 ± 5 мм от оси петель двери, на самой двери закрепить винтом рейку (см. рисунок).

Закрепить блок управления в удобном месте, не дальше расстояния длины провода привода.

Подключить разъёмы привода к блоку управления.


Привод 1 → в клеммную колодку Б.У. привод 1

Привод 2 → в клеммную колодку Б.У. привод 2

Подать питание на Б.У.

Произвести открытие и закрытие двери в ручном режиме.

Для плотного прилегания двери настройку можно произвести присоединительными винтами рейки с дверью.

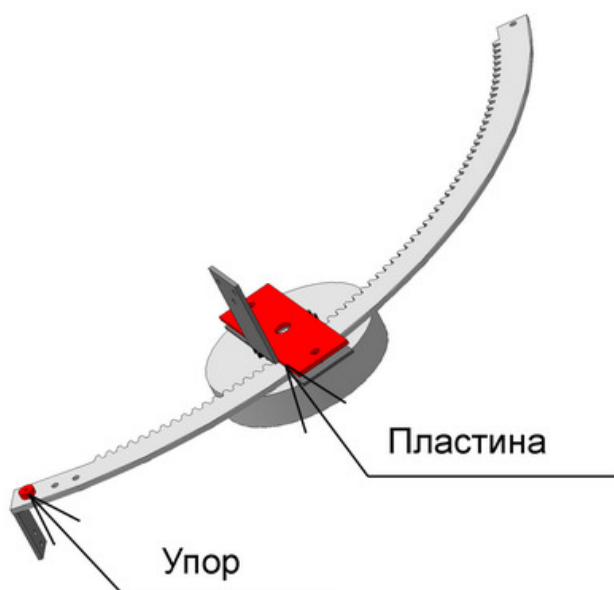

В процессе эксплуатации, 1 раз за сезон, рейку смазать смазкой типа солидол. Привод не является влагозащищенным, исключить прямое попадание воды!

Внимание при подключенном приводе следить, чтобы никто не прикасался к передаче рейка-шестерня!!!