



Инструкция для монтажа привода.

Внимание при подключенном приводе не прикасаться к рейке!!!

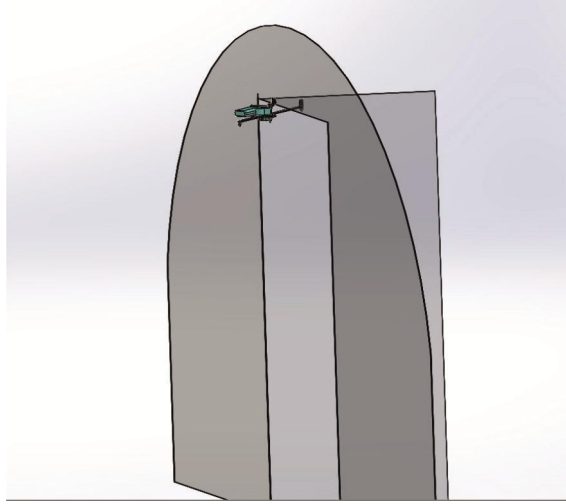

Для распашной двери, открывающейся наружу, привод находится внутри теплицы.
Над дверью, на неподвижной балке, закрепить привод так: чтобы расстояние от оси петель двери, до центра отверстия равнялось 195 ± 5 мм.
На расстоянии 195 ± 5 мм от оси петель двери, на самой двери закрепить винтами рейку.

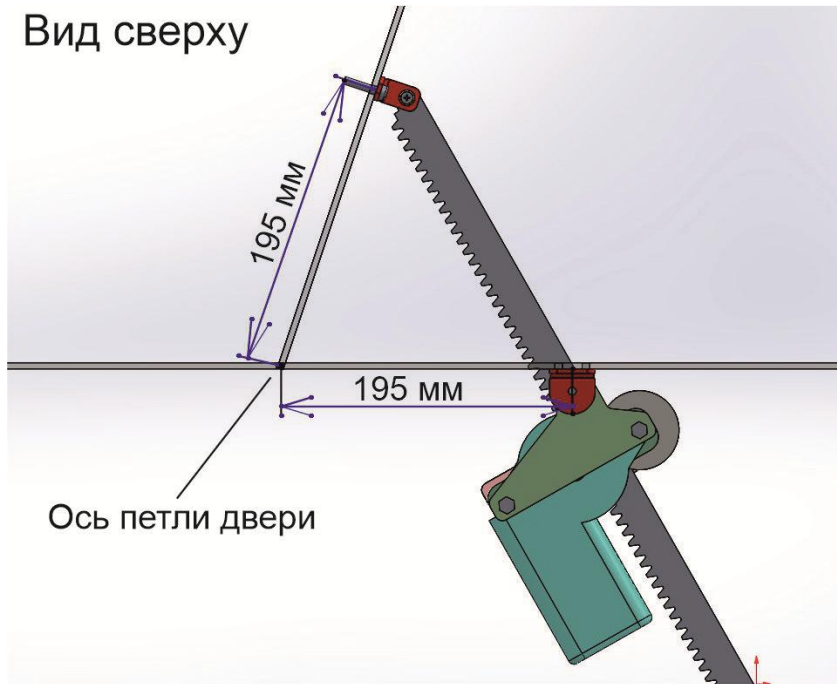

Закрепить блок управления в удобном месте, не дальше расстояния длины провода привода.
Подключить разъемы привода к блоку управления.
Привод 1 → в клеммную колодку Б.У. привод 1
Привод 2 → в клеммную колодку Б.У. привод 2
Подать питание на Б.У.
Произвести открытие и закрытие двери в ручном режиме.

Для плотного прилегания двери настройку можно произвести присоединительными винтами рейки с дверью.

В процессе эксплуатации, 1 раз за сезон, рейку смазать смазкой типа солидол.
Привод не является влагозащищенным, исключить прямое попадание воды!

Внимание при подключенном приводе следить, чтобы никто не прикасался к рейке!!!